


Drift och underhåll

IRB

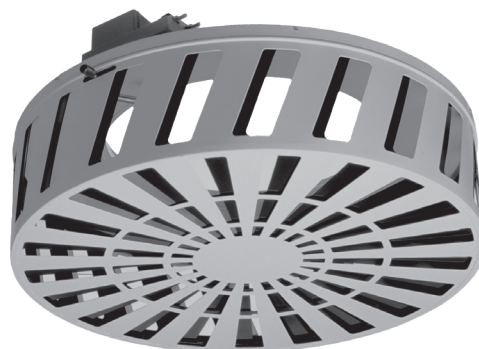

⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.
- Donet levereras i fyra kanaldimensioner: Ø250, 315, 400 och 500 mm.

Applikationsområde

- IRB är ett cirkulärt tilluftsdon för horisontell alternativt vertikal inblåsning i lokaler med hög takhöjd, t ex industri, lager och butik.
- Donet monteras som standard med motor för omställning av spridningsbilden. Motoralternativ specificeras vid beställning. Produkten kan även beställas med handreglage.

Montage och injustering

- ⚠ Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Produkten är avsedd för takmontage.
- Produkten monteras med popnit direkt i cirkulär kanalöppning.
- Vid montage av storlek Ø500 används M8 bult för infästning mot fläns.
- Enheten injusteras med hjälp av separat spjäll typ ZMC eller KBI-IRIS.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Innerdelen vrids så att den bli åtkomlig för avtorkning.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras donet.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På **www.klimatbyran.se** hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och drift-underhållsdokument (DU) för nerladdning i pdf-format.

Mått

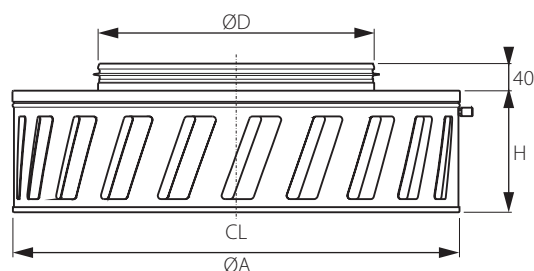


Bild 2. Mått IRB (mm).

T1: Mått

Storlek	Mått (mm)		
	ØA	ØD	H
250	412	248	138
315	510	313	150
400	640	398	175
500	791	498	205

CL = Centrumlinje