


Drift och underhåll

RP

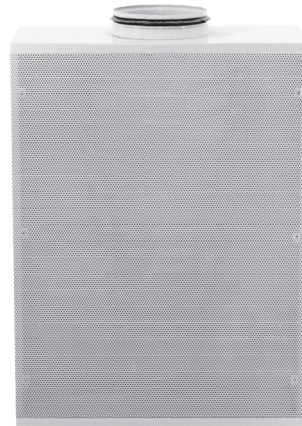

Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- RP är ett rektangulärt deplacerande don med perforerat frontgaller för tilluft i industri- eller produktionsmiljö.
- Produkten levereras i 8 storlekar med cirkulär kanalanslutning från Ø100-500 mm.

Tillbehör

- GRP: Golvsockel med standardhöjd 50 mm. Kan levereras i alternativa höjder, annan höjd anges i klartext vid beställning.
- Produkten kan i specialutförande (anges vid beställning) även levereras med förstärkt front, t ex "Bumper" eller i hygienutförande.
- CD30: Cirkulär, brandisolerad ljuddämpare (brandklass EI30), se separat produktblad för detaljerad information gällande krav på skyddsavstånd mm.
- Spjäll, i flera alternativ, t ex KBI-IRIS, SPT, se respektive produktblad för närmare information.

Montage

-  Beakta försiktighet vid uppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Donet är avsett för golv eller väggmontage..
- Vid golvmontage placeras donet lämpligen på golv och säkras i vägg.
- Produktens inloppsstos ansluts till cirkulär kanal.
- Donet monteras genom att först skruva loss frontplåten och demontera luftriktardelen. Därefter fästs donet i väggen.
- Golvsockel skruvas fast i donet.
- Donet kan även takmonteras och pendlas då i takbjälklagret.

Injustering

- I de fall donet monteras i kombination med injusterings-spjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras hela donet.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått

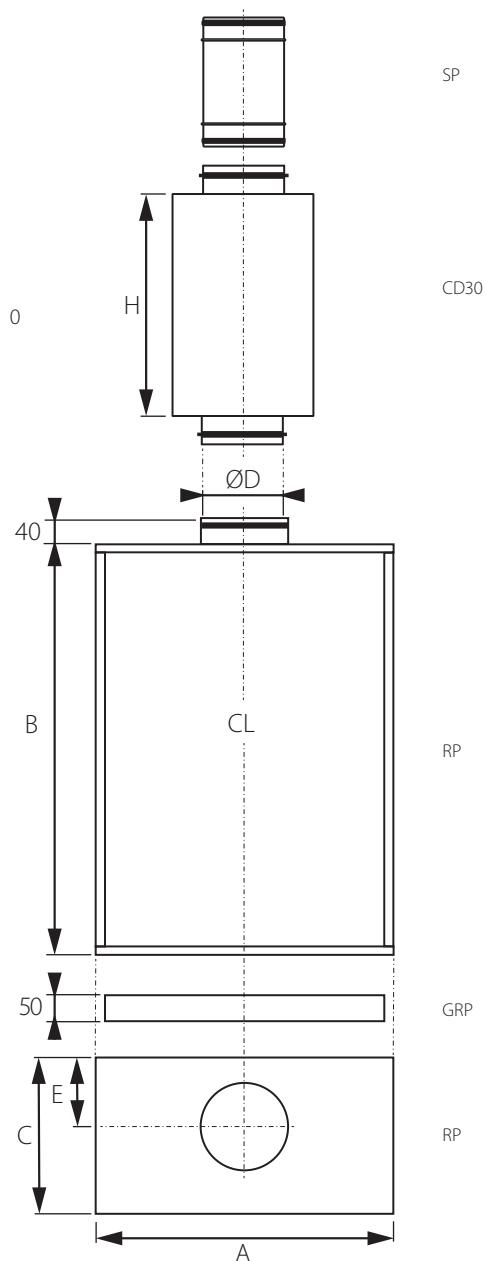


Bild 1. Mått, luftdon RP med tillbehör sockel GRP, ljuddämpare CD30 samt spjäll märkt SP (mm).

T1: Mått

Storlek	Mått (mm)					
	A	B	C	ØD	E	H ^{*)}
100	350	400	155	98	80	
125	400	500	180	123	93	600
160	500	700	250	158	110	alt.
200	600	800	300	198	130	900
250	700	900	350	248	155	alt.
315	850	1000	425	313	188	1200
400	1000	1250	500	398	230	
500	1200	1500	600	498	280	

CL = Centrallinje.

^{*)} Avser valbara längdalternativ för ljuddämpare CD: 600, 900 el. 1200 mm.