


Drift och underhåll

DUS

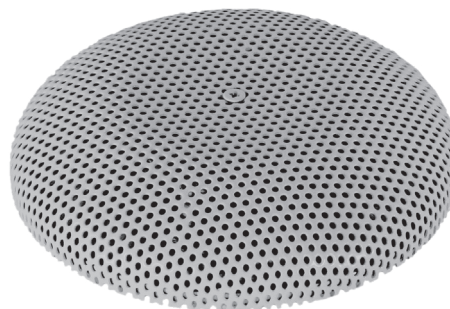

⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- Cirkulärt gradängdon med perforerad front för tilluft.
- Produkten levereras för kanalslutning Ø100 (mm).

Montage

- ⚠ Beakta försiktighet vid uppäckning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Produkten är avsedd för montage i gradäng / avsats alternativt golv under fast monterad stol eller bänk.
- Håltagningsmått motsvarar stosmåttets nominella dimension, se tabell **T1**.
- Produktens inloppsstos ansluts till cirkulär kanal.
- Donet monteras genom att centrumskraven lossas. Därefter lyfts den perforerade delen bort och donet fästs i golvet / väggen alternativt gradängen.

Injustering

- Injustering görs med varmtrådsinstrument, stofsörsedd anemometer, tryckfallsmätning med sond eller likvärdiga metoder.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras hela donet.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått och vikt

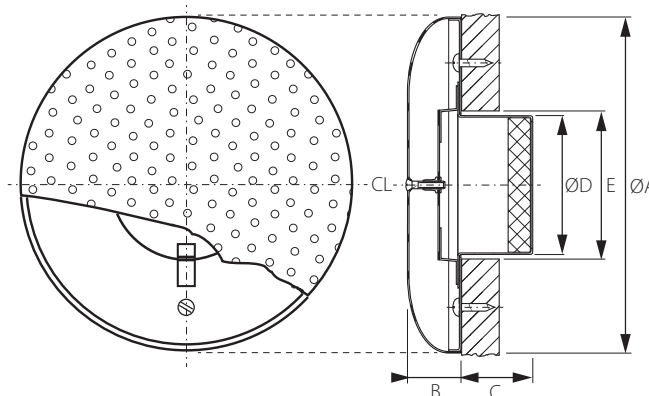


Bild 1. DUS, mått (mm).

T1: Mått och vikt

Storlek	Mått (mm)					Vikt (g)
	ØA	B	C	ØD	E ^{*)}	
100	185	37	45	98,5	100	480

CL = Centrallinje.

^{*)} E = Håltagningsmått.