


Drift och underhåll

DUG

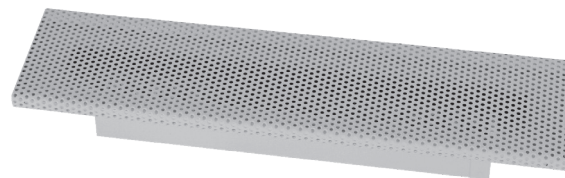

⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- Rektangulärt gradängdon med perforerad front för tilluft.
- Produkten levereras i 4 storlekar med anslutningsbredd 200-500 mm samt med fast höjd på 50 mm.

Montage

- ⚠ Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Produkten är avsedd för montage i gradäng / avsats, alternativt vägg men kan även med fördel monteras under radiator eller vid yttervägg.
- Håltagningsmått motsvarar stosmåttets nominella dimension, se tabell **T1**.
- Produktens inloppsstos ansluts till rektangulär kanal.
- Donet monteras genom att den perforerade fronten lossas och donstommen fästs i golvet / väggen alt. gradängen.

Injustering

- Injustering görs med varmtrådsinstrument, stofsörsedd anemometer, tryckfallsmätning med sond eller likvärdiga metoder.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras hela donet.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått och vikt

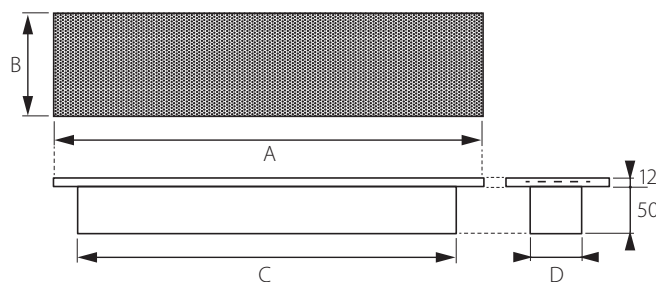


Bild 1. DUG, mått (mm).

T1: Mått och vikt

Storlek	Ytermått (mm)		Stosmått, CxD (mm)		Vikt (kg)
	A	B	Real	Nom./Håltagning	
200-50	300	100	198 x 48	200 x 50	1,4
300-50	400	100	298 x 48	300 x 50	1,6
400-50	500	100	398 x 48	400 x 50	1,8
500-50	600	100	498 x 48	500 x 50	2,0