

FUNKTION

Rak rektangulär ljuddämpare av baffeltyp med indragen kanalanslutning. RCK kan specialtillverkas. Kontakta Klimatbyrån.

MATERIAL


Hölje: Galvaniserad stålplåt.
Bafflar: Front och bakkant täckta med galvaniserad stålplåt. Absorptionsmaterial av mineralull med tvättbart ytskikt.

MONTAGE

RCK levereras som standard med gejd för anslutning till rektangulär kanal. Kan även levereras med flänsanslutning. Täthetsklass B.

ÖVRIG DOKUMENTATION

DU-instruktion, byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte kan hämtas direkt på vår hemsida www.klimatbyran.se.

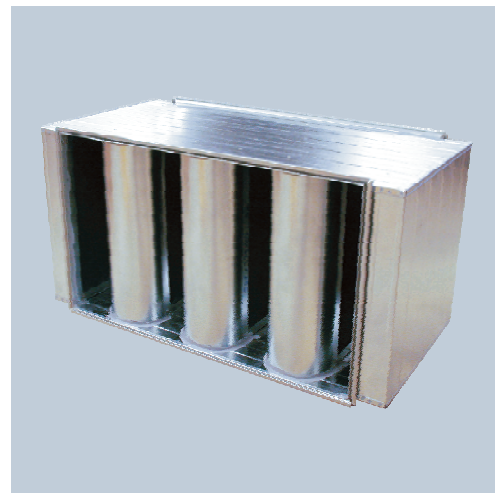

LEDORD

- Indragen kanalanslutning
- Lågt tryckfall
- Tvättbart baffeltypskikt
- Kan brandskyddsisoleras


SPECIFIKATION

Rektangulär ljuddämpare av KLIMATBYRÅNS typ

Baffeltjocklek i dm 2
Baffelavstånd i cm 05, 07, 10, 13, 15, 20
Utan inv. brandskyddsisol. 0
Inv. brandskyddsisol. 1=30 mm, 2=50 mm, 3=100 mm
Anslutningsmått

RCK 2 XX - B x H - L - X - b x X

Exempel: **RCK210-900x600-1250-0, ansl. 700x600**

TEKNISKA DATA


$H_{\min} = 300 \text{ mm}$
 $H_{\max} = 2000 \text{ mm}$
 (gejd = 40 mm)

$B_{\max} = b + 200 \text{ mm}$

Mått B, H och L samt ljuddämpningsvärden hämtas ur tabeller och diagram för RC-ljuddämpare.

DIMENSIONERING

RCK-ljuddämpare dimensioneras lika som RC-ljuddämpare i normalutförande. Observera att anslutningsmåttet b är max 200 mm mindre än RC-dämparens B-mått.