

Drift och underhåll

KC



Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- HC är ett kvartscirkulärt deplacerande don med perforerat frontgaller för tilluft i offentlig miljö.
- Produkten levereras i 6 storlekar med cirkulär kanalanslutning från Ø100-315 mm.

Tillbehör

- IKC: Inklädnad som anpassas för rumshöjd. Vid beställning specificeras önskad längd i mm. IHC har en max. standardlängd på 2500 mm, överstigande längd levereras i två delar samt med medföljande täcklist för skarv. Inklädnaden levereras tillsammans med övre och nedre ramdel, se rubrik **Montage** för mer info.
- GKC: Golvsockel med standardhöjd 50 mm. Kan levereras i alternativa höjder, annan höjd anges i klartext vid beställning
- CD30: Cirkulär, brandisolerad ljuddämpare (brandklass EI30), se separat produktblad för detaljerad information gällande krav på skyddsavstånd mm.
- Spjäll, i flera alternativ, t ex KBI-IRIS, SPT, se respektive produktblad för närmare information.

Montage

-  Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Donet är avsett för montage i veggghörn med placering på golv.
- Produktens inloppsstos ansluts till cirkulär kanal.
- Donet monteras genom att först skruva loss frontplåten och demontera luftriktardelen. Därefter fästs donet i väggen.
- Golvsockel skruvas fast i donet.
- Eventuell inklädnad monteras med hjälp av medföljande ramdelar, bestående av nedre och övre inklädnadsram.
- Inklädnaden skruvas fast i nedre ramdel som fästs innanför donets front och popnitas fast utanpå den övre ramdelen.
- Övre ramdel fästs i vägg eller tak.

Injustering

- I de fall donet monteras i kombination med injusterings-spjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras hela donet.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått

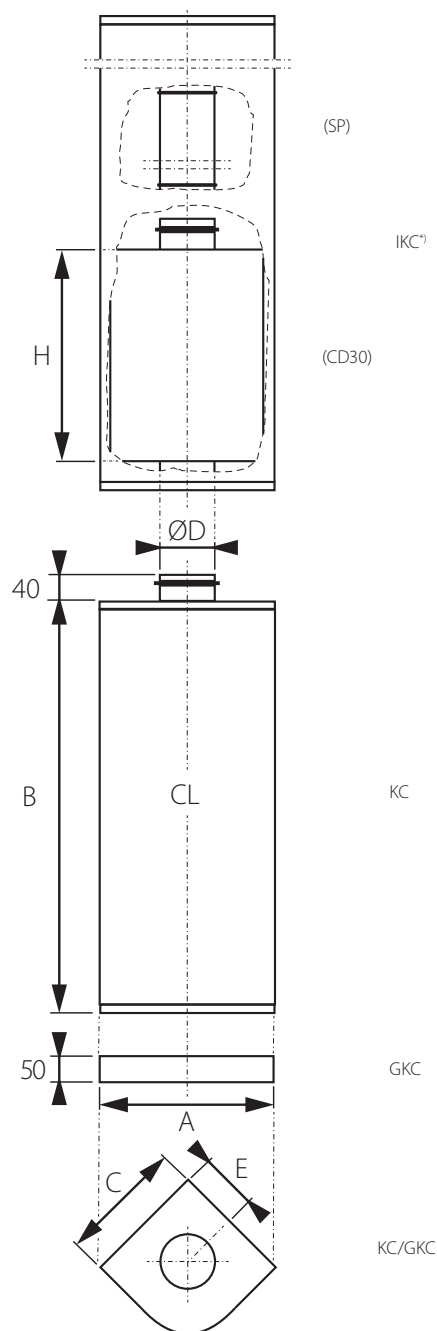


Bild 1. Mått (mm), luftdon KC med tillbehör, sockel GKC, inklädnad IKC^{*)}. Ljuddämpare CD30 och spjäll märkt SP, innanför inklädnaden.

T1: Mått och vikt

Storlek	Mått (mm)					
	A	B	C	ØD	E	H ^{*)}
100	333	400	236	98	110	600
125	372	500	263	123	123	alt.
160	424	700	300	158	140	900
200	485	800	343	198	160	alt.
250	560	900	396	248	185	1200
315	659	1000	466	313	218	

CL = Centrallinje.

^{*)} Avser valbara längdalalternativ för ljuddämpare CD: 600, 900 el. 1200 mm.