


Drift och underhåll

IC

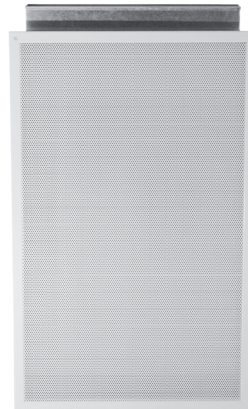

Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- HC är ett rektangulärt deplacerande don med perforerat frontgaller för tilluft i offentlig miljö.
- Produkten levereras i 6 storlekar med utgång ifrån frontarea, enligt Bredd x Höjd, se tabell **T1**.
- Produktens anslutningskanal har standardlängd 2 meter och levereras i 2 delar.

Montage

-  Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Donet är avsett för väggmontage och placering på golv.
- Produkten ansluts till rektangulär kanal.
- Produktens anslutningslåda och kanaldel monteras in i vägg.
- Donfront monteras efter att låda och kanaldel är säkrade i vägg.
-  Donets front monteras efter det att väggen är målad.

Injustering

- I de fall donet monteras i kombination med injusterings-spjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras hela donet.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning / demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På **www.klimatbyran.se** hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått

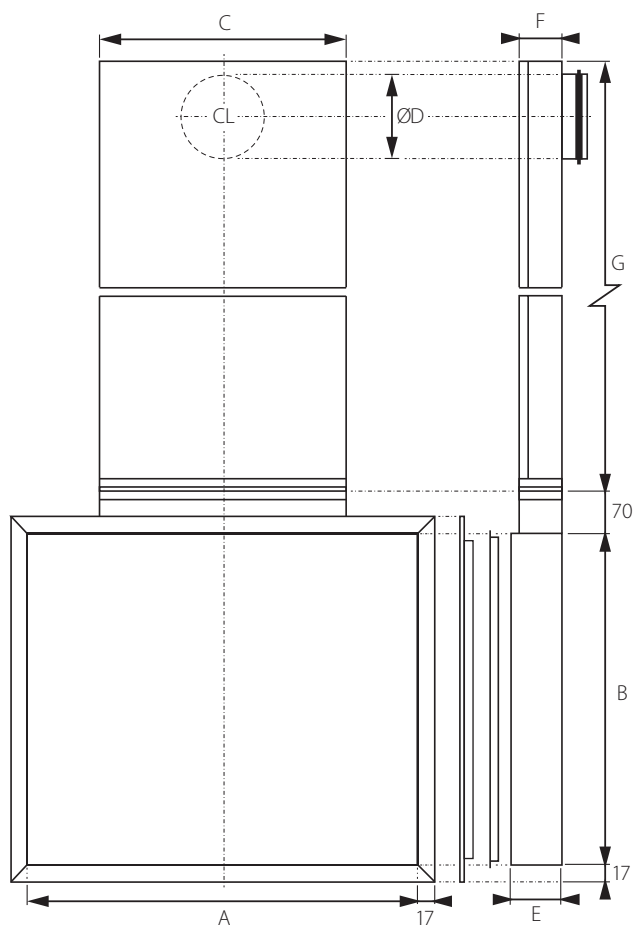


Bild 1. Mått, IC (mm).

T1: Mått

Storlek A x B	Kanalanslutning		Mått (mm)			
	Ø _{real}	Ø _{nom.}	C	E	F	G _{max}
500 x 300	125	123	300	82	60	2000
500 x 400	160	158	400			
500 x 500						
550 x 600	200	198	450	102	80	
550 x 800	250	248	500			
550 x 900						

CL = Centrumlinje.