

Drift och underhåll

HP



Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- HP är ett halvradiellt deplacerande don med perforerat frontgaller i likvinklig oktagon design för tilluft i industri- eller produktionsmiljö.
- Produkten levereras i 5 storlekar med cirkulär kanalanslutning från Ø250-630 mm.

Tillbehör

- GHP: Golvsockel med standardhöjd 50 mm. Kan levereras i alternativa höjder, annan höjd anges i klartext vid beställning.
- Produkten kan i specialutförande (anges vid beställning) även levereras med förstärkt front, t ex "Bumper" eller i hygienutförande.
- CD30: Cirkulär, brandisolerad ljuddämpare (brandklass EI30), se separat produktblad för detaljerad information gällande krav på skyddsavstånd mm.
- Spjäll, i flera alternativ, t ex KBI-IRIS, SPT, se respektive produktblad för närmare information.

Montage

-  Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Donet är avsett för montage i vägg med placering på golv.
- Produktens inloppsstos ansluts till cirkulär kanal.
- Donet monteras genom att först skruva loss frontplåten och demontera luftriktardelen. Därefter fästs donet i väggen.
- Golvsockel skruvas fast i donet.

Injustering

- I de fall donet monteras i kombination med injusterings-spjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras hela donet.

Rivning och avfallshantering


- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått

T1: Mått

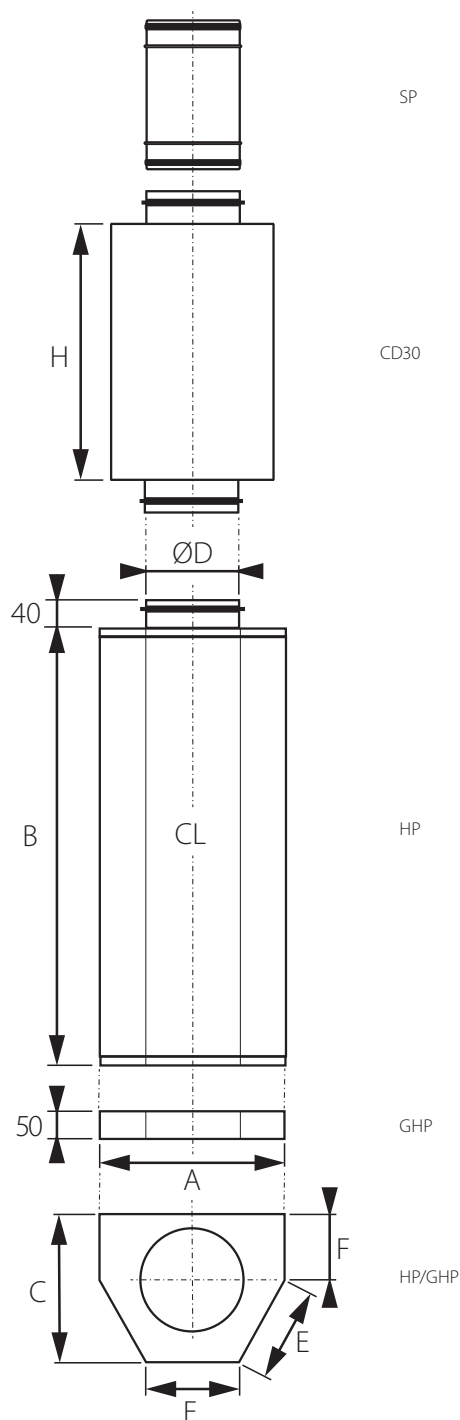

Storlek	Mått (mm)						
	A	B	C	ØD	E	F	H ^{*)}
250	428	900	370	248	214	185	600
315	502	1000	436	313	251	218	alt.
400	600	1250	520	398	300	260	900
500	716	1500	620	498	358	310	alt.
630	866	1800	750	628	433	375	1200

CL = Centrumlinje.

*) Avser valbara längdalternativ för ljuddämpare CD30: 600, 900 el. 1200 mm.

Bild 1. Mått, luftdon HP med tillbehör sockel GHP, ljuddämpare CD30 samt spjäll märkt SP (mm).