

### ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

### MONTAGE

J-spjället levereras som standard med gejd, för anslutning till rektangulär kanal. På spjäll i motordriftsutförande spänns motorn fast på spjällaxeln och fixeras i plåten.


### SKÖTSEL

Spjället rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.

### ÖVRIG DOKUMENTATION

Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte finns att hämta på vår hemsida [www.klimatbyran.se](http://www.klimatbyran.se).

### DATA

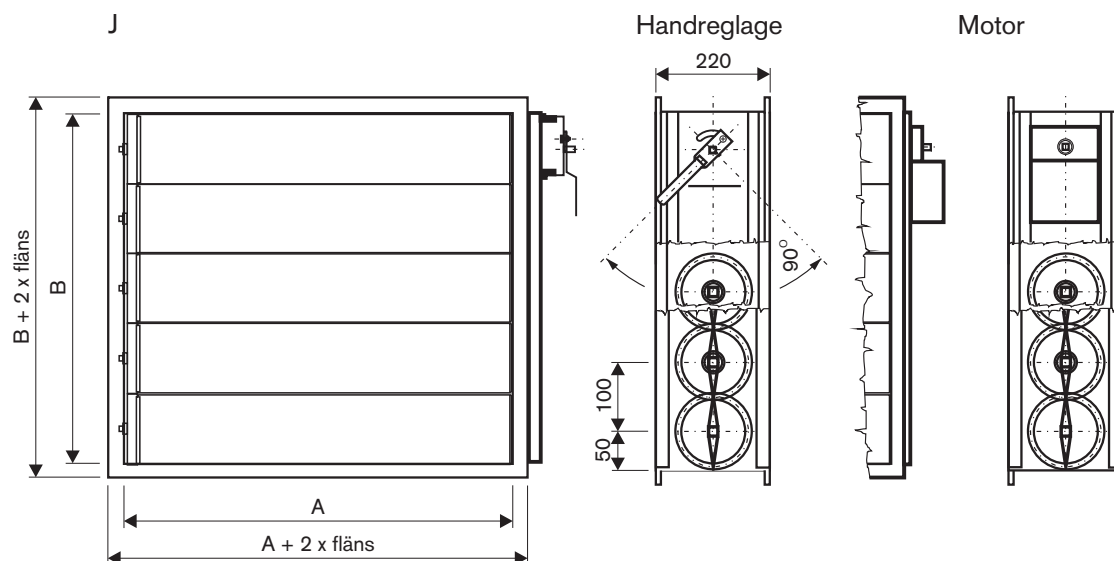

#### Standardmått J:

Min.mått Ax B är 200 x 200 mm.  
Max.mått Ax B är 2000 x 2000 mm.  
Däremellan kan jalousispjäll J fås i mått i steg på 100 mm.