


Drift och underhåll

KP

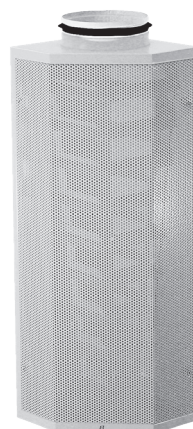

Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- HP är ett kvartsradiellt deplacerande don med perforerat frontgaller i likvinklig oktagon design för tilluft i industri- eller produktionsmiljö.
- Produkten levereras i 4 storlekar med cirkulär kanalslutning från Ø250-500 mm.

Tillbehör

- GKP: Golvsockel med standardhöjd 50 mm. Kan levereras i alternativa höjder, annan höjd anges i klartext vid beställning.
- Produkten kan i specialutförande (anges vid beställning) även levereras med förstärkt front, t ex "Bumper" eller i hygienutförande.
- CD30: Cirkulär, brandisolerad ljuddämpare (brandklass EI30), se separat produktblad för detaljerad information gällande krav på skyddsavstånd mm.
- Spjäll, i flera alternativ, t ex KBI-IRIS, SPT, se respektive produktblad för närmare information.

Montage

-  Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Donet är avsett för montage i vägghörna med placering på golv.
- Produktens inloppsstos ansluts till cirkulär kanal.
- Donet monteras genom att först skruva loss frontplåten och demontera luftriktardelen. Därefter fästs donet i väggen.
- Golvsockel skruvas fast i donet.

Injustering

- I de fall donet monteras i kombination med injusterings-spjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras hela donet.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått och vikt

T1: Mått och vikt

Storlek	Mått (mm)								Vikt (kg)
	A	B	C	ØD	E	F	G	H ^{*)}	
250	560	900	396	248	185	232	232	900	15,7
315	659	1000	466	313	218	273	273	alt.	20,7
400	788	1250	557	398	260	326	326	1200	30,0
500	939	1500	664	498	310	389	389	(600)	40,0

CL = Centrumlinje.

^{*)} Avser valbara längdalternativ för ljuddämpare CD: 600, 900 el. 1200 mm.

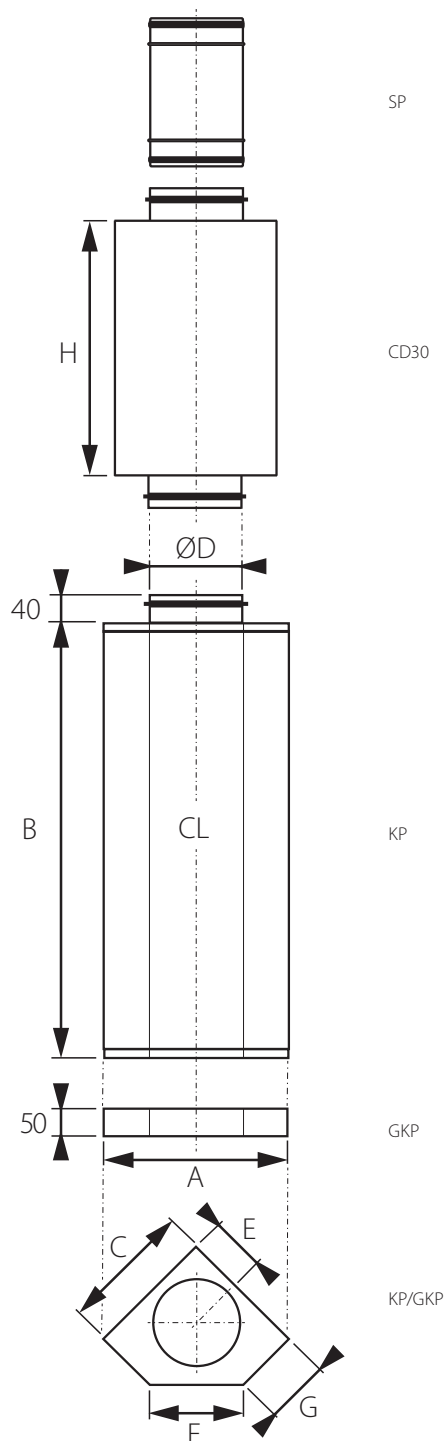


Bild 1. Mått, luftdon KP med tillbehör sockel GKP, ljuddämpare CD30 samt spjäll märkt SP (mm).