


Drift och underhåll

DSK

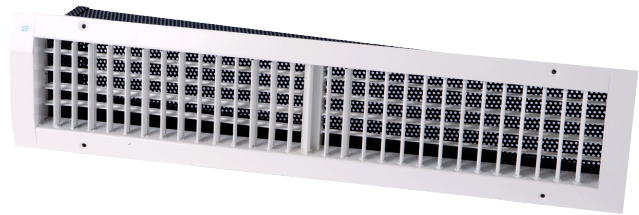

⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- Produkten är avsedd för tilluftsapplikationer och längsgående montage i kanaldragning.

Montage

- ⚠ Beakta försiktighet vid uppäckning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Produkten är avsett för montage i cirkulär kanal.
- Donet är försett med luftriktare.

Injustering

- Kontroll av luftflöden görs med varmtrådsinstrument, stofsörsedd anemometer, tryckfallsmätning med sond eller annan likvärdig metod.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått och vikt

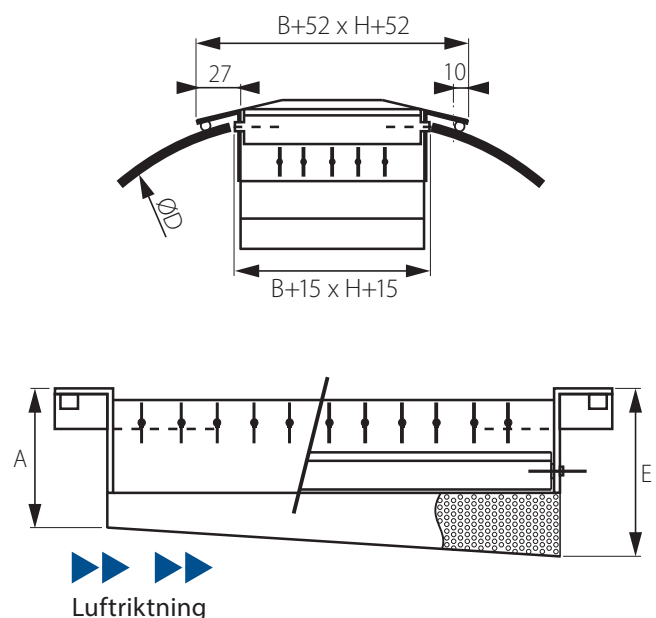


Bild 1. Mått DSK (mm).

T1: Mått, vikt och håltagning

Storlek B x H (Nom.)	Mått (mm)			För kanaldim. (ØD)		Vikt (kg)
	A	E	Håltagning ^{*)}	Min.	Max.	
400 x 50	60	105	415 x 65	160	315	1,04
400 x 100	60	105	415 x 115	315	500	1,38
500 x 50	65	125	515 x 65	160	315	1,38
500 x 100	65	125	515 x 115	315	500	1,76
600 x 50	70	140	615 x 65	160	315	1,70
600 x 100	70	140	615 x 115	315	500	2,22
600 x 150	70	140	615 x 165	400	630	2,72
600 x 200	70	140	615 x 215	630	1000	3,28

Håltagningsmått = Nom. mått + 15 mm.