

Tallriksventil

VT



Funktion

- Tallriksventil VT är ett don för självdragsventilation, frånluft, överluft eller som uteluftsdon för friskluftsintag.

Material

- VT: Stålblåt, unglackerad i smutsavvisande vit epoxyfärg (RAL 9010) med blank yta.
- För generell produktspecifikation se separat dokument **Produktspecifikation** som kan laddas ner från vår hemsida.

Leveransform

- Produkten levereras styckvis, beställ x 2 för överluftsinstallation.

Egenskaper

- Tallriksventil för självdragsventilation och friskluftsintag
- Levereras i fyra dimensioner (Ø100-200)
- Rekommenderat arbetsområde, 5-100 l/s
- Enkelt montage

Montage

- Tallriksventil VT monteras i uteluftsöppning, frånluftsöppning eller på vardera sida om vägg i överluftsöppning.
- Ventilens ram monteras i kanalen med hjälp av två skruvar.
- Injustering sker genom att tallriken skruvas till önskad spaltöppning, varpå läget fixeras med låsmutter.

Övrig dokumentation

DU-instruktion, byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte kan hämtas direkt på vår hemsida, www.klimatbyran.se.

Snabbval- VT


Storlek	Luftflöde* (l/s) [m ³ /h]	
100	15	[54]
125	20	[72]
160	30	[108]
200	63	[227]

* Redovisad data gäller för P_s 10 Pa vid maximal spaltöppning.


Dimensioneringsdiagram

- Tallriksläge s , indikeras i steg om 5 mm, 5-40 mm.


D1: VT-100

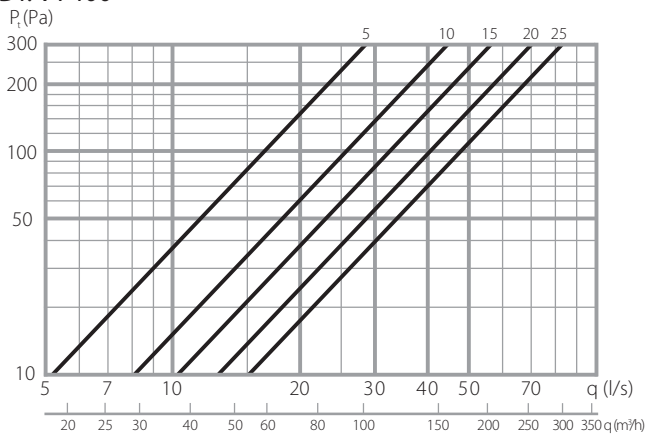


D2: VT-125

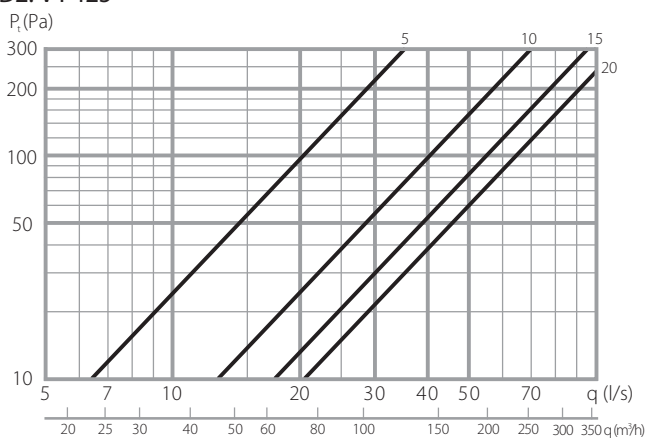

D3: VT-160

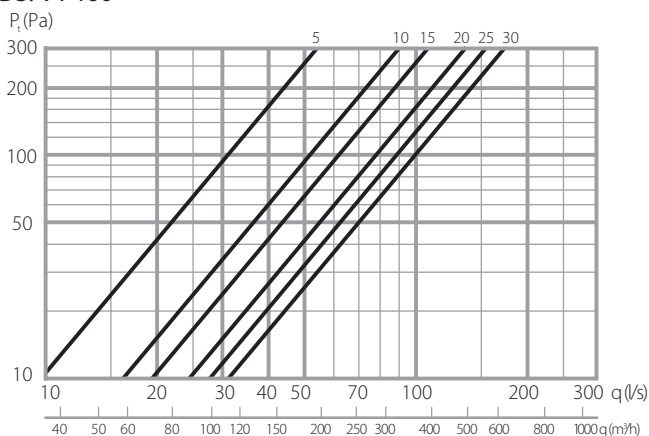

D4: VT-200

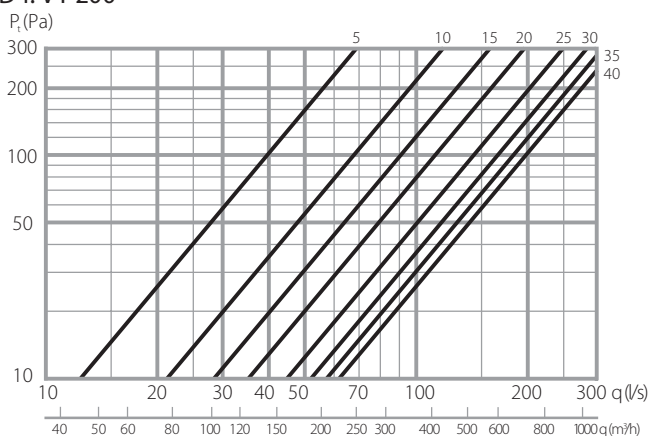

Mått och vikt

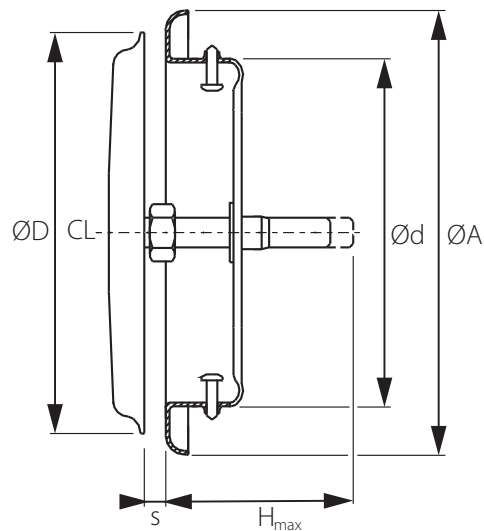


Bild 1. Mått, tallriksventil VT.

T5: Mått och vikt

Storlek	Mått (mm) – VT				Vikt (g)
	ØA	ØD	Ød	H _{max}	
100	120	110	97	45	190
125	150	140	122	45	260
160	190	180	157	55	370
200	230	220	197	55	500

CL = Centrumlinje

Beställningsspecifikation

Beställningskod	VT a -XXX
Produktbenämning	VT
Produktversion ¹⁾	a
Storlek (mm)	100 125 160 200 XXX

¹⁾Kan utelämnas i beställningskoden vid beställning.

Exempel: VT-160