


Drift och underhåll

PBD/PBDE



⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- Produkten är avsedd för tilluftsapplikationer i bostäder eller andra utrymmen som kräver små luftflöden.
- Spridningsbild:
 - PBD – 360°.
 - PBDE – 180°.

Montage

- ⚠ Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Spridardelen lossas från bakre delen genom att vridas moturs.
- Fästramen monteras i cirkulär kanal.
- Bakre dondelen ansluts till ramen och skruvas fast, varpå spridardelen återmonteras.

Injustering

- Produkten är försedd med strypfunktion.
- Kontroll av luftflöden görs med varmtrådsinstrument, stofsörsedd anemometer, tryckfallsmätning med sond eller annan likvärdig metod.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått och vikt

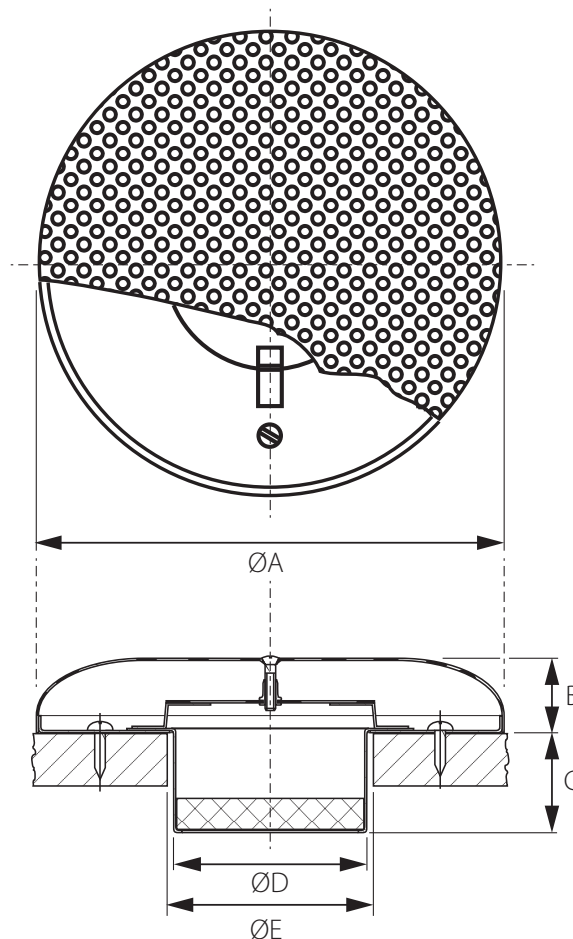


Bild 1. Mått, PBD/PBDE.

T1: Mått och vikt

Storlek ØD	Mått (mm)				Vikt (kg)
	ØA	B	C	ØE ^{*)}	
100	185	37	45	98	0,54

^{*)}Håltagningsmått