

FUNKTION

Rektangulärt mätdon för mätning av luftflöde i rektangulära kanaler.

MATERIAL

Varmförzinkad stålplåt. Mätrör av aluminium.

MONTAGE

ZMR levereras som standard med gejd för anslutning till rektangulär kanal. Mätdonet kan monteras direkt före böj, T-rör och spjäll. Efter böj krävs en raksträcka på 2 ggr den ekvivalenta diametern och efter en avgrening 3 ggr den ekvivalenta diametern. Används ZMR tillsammans med spjäll J skall alltid ZMR monteras före spjället.

ÖVRIG DOKUMENTATION

DU-instruktion, Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte kan hämtas direkt på vår hemsida www.klimatbyran.se.



LEDORD

- Fast mätuttag för rektangulär kanal
- Noggrann flödesmätning

SPECIFIKATION

Flödesmätdon av KLIMATBYRÅNS typ

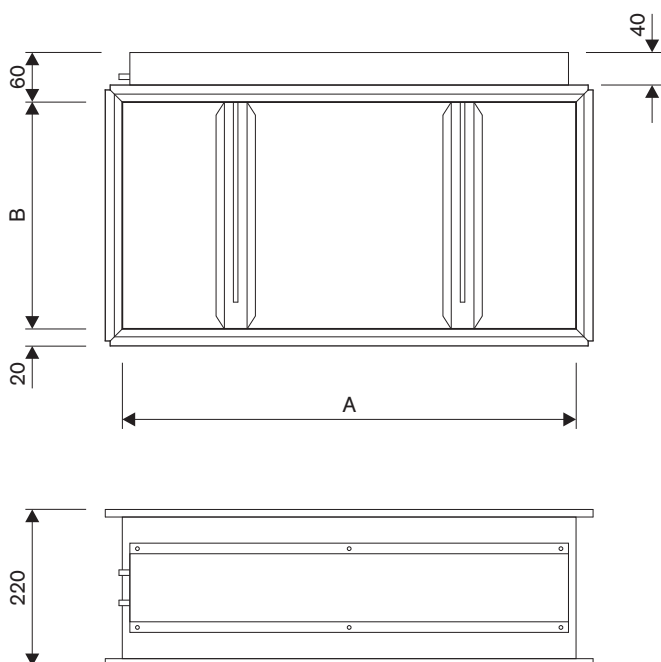
Bredd
Höjd

enligt tabell
enligt tabell

ZMR XXX - XXX

Exempel:

ZMR400-200


Mått ZMR

ZMR	A	B
200-200	200	200
400-200	400	200
400-300	400	300
400-400	400	400
600-200	600	200
600-300	600	300
600-400	600	400
800-300	800	300
800-400	800	400
800-500	800	500
1000-400	1000	400
1000-500	1000	500
1000-600	1000	600
1200-600	1200	600

Ekvivalent diameter

$$De \approx 1,3 \times \frac{(a \times b)^{0,625}}{(a+b)^{0,25}}$$

