


Drift och underhåll

RC-LÅG

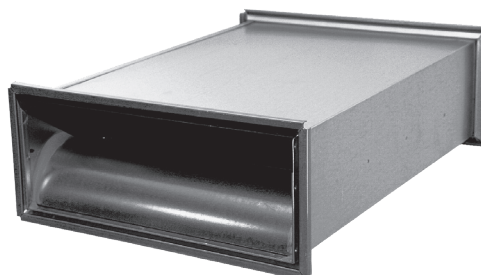

Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- RC-LÅG är en rektangulär rak ljuddämpare av baffeltyp.
- Produkten är särskilt framtagna för utrymmen med låg bygghöjd.
- Produkten levereras i storlekarna 150 x 150 till 1200 x 400 mm samt i fyra längdalternativ, 650/950/1250/1550 mm.

Montage

-  Beakta försiktighet vid uppackning och montage, använd ej verktyg som kan skada produkten.
-  Produkten får inte enbart monteras upphängd i anslutningspunkterna.
-  Vid montage måste **krav på raksträcka** före produkt i luftflödets riktning beaktas. Raksträckan skall ha en längd motsvarande minst 6 gånger ljuddämparens anslutningsdimension ($\geq 6 \times \text{ØD}$) för att angivna ljudvärden skall gälla.
- Produkten är avsedd för montage i rektangulär kanal och levereras med gejdanslutning. Produkten kan även vara levererad med flänsanslutning (anges vid beställning) och monteras då mot en motfläns med bult mutter.
- För att uppfylla kraven för täthetsklass **B** skall ljuddämparna monteras enligt särskilda krav, vanligtvis montageanvisning från leverantören för kanalsystemet.

Upphängning

-  Det är installatörens ansvar att det upphängningsmaterial, fästeanordningar eller stativ som används vid montage håller tillräcklig hållfasthet och materialkvalitet. Hänsyn ska tas till produktens vikt och storlek samt gällande normer och regelverk avseende materialkvalitet och säkerhetsstandarder för montage, t ex brandsäkerhetsnormer.

Skötsel

- Produkten kräver normalt ingen skötsel eller service utöver de rekommendationer eller lagar för rengöring som gäller i respektive land eller region.
- Produkten får ej rengöras med vätska eller utrustning som kan skada den.
- Ljuddämparen rengörs vid behov med torr rengöringsmetod lika kanalsystemet i övrigt, t ex roterande nylonborstar, dammsugare eller fuktig trasa.

Rivning och avfallshantering

- Produkten kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte avfallshandteras som osorterade hushållssopor efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Övrig dokumentation

DU-instruktion och byggvarudeklaration (BVD) kan hämtas direkt på vår hemsida, www.klimatbyran.se.

Mått

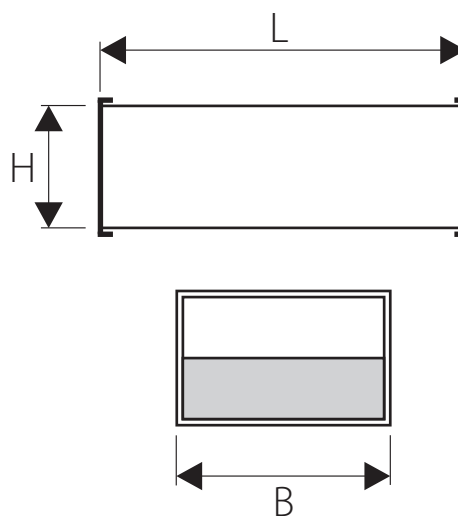


Bild 1. Mått, ljuddämpare RC-LÅG.

T2: Mått

B _{min-max} (bredd)	Mått (mm)	
	H (höjd)	L (längdalternativ)
150 – 800	150	650 / 950 / 1250 / 1550
200 – 1000	200	
250 – 1000	250	
300 – 1200	300	
400 – 1200	400	950 / 1250 / 1550

Gejd = 40 mm.