

ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av KB Klimatbyrå AB.
Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av
Klimatbyråns kontor.

MONTAGE

AL-lådans inloppsstos ansluts direkt till cirkulär kanal. AC-
donet ansluts till lådans utloppsstos.



SKÖTSEL

Donet rengörs vid behov med en fuktad trasa eventuellt
med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.


MILJÖ

Miljövarudeklaration finns att hämta på vår hemsida
www.klimatbyran.se


DATA

Se måttritning.

AC

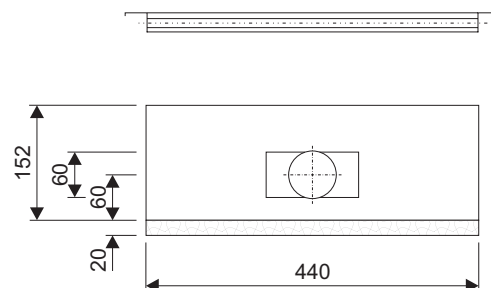

AL

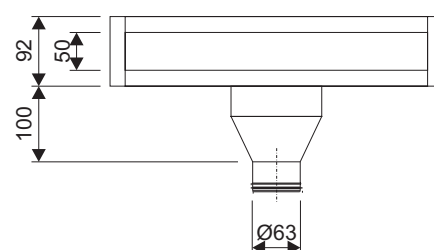

Ljudtrycksnivåerna $L_{p_{eq}}$ i diagrammen motsvarar A-vägd ljudnivå i efterklangsfältet vid 10 m² ekvivalent ljudabsorptionsarea. Det motsvarar 4 dB rumsdämpning i ett normaldämpat rum med 25 m³ rumsvolym. Till höger följer några exempel på korrigeringar vid andra typer av rum.

Rumsvolym	Typ av rum	Korrigerig
25 m ³	hårt rum	+2 dB
25 m ³	dämpat rum	-2 dB
150 m ³	hårt rum	-3 dB
150 m ³	normalt rum	-5 dB
150 m ³	dämpat rum	-7 dB

