

Drift och underhåll

HP



Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- HP är ett halvradiellt deplacerande don med perforerat frontgaller i likvinklig oktagon design för tilluft i industri- eller produktionsmiljö.
- Produkten levereras i 3 storlekar med cirkulär kanalslutning från Ø400-630 mm.

Tillbehör

- GHP: Golvsockel med standardhöjd 50 mm. Kan levereras i alternativa höjder, annan höjd anges i klartext vid beställning.
- Produkten kan i specialutförande (anges vid beställning) även levereras med förstärkt front, t ex "Bumper" eller i hygienutförande.
- CD30: Cirkulär, brandisolerad ljuddämpare (brandklass EI30), se separat produktblad för detaljerad information gällande krav på skyddsavstånd mm.
- Spjäll, i flera alternativ, t ex KBI-IRIS, SPT, se respektive produktblad för närmare information.

Montage

-  Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Donet är avsett för montage i vägg med placering på golv.
- Produktens inloppsstos ansluts till cirkulär kanal.
- Donet monteras genom att först skruva loss frontplåten och demontera luftriktardelen. Därefter fästs donet i väggen.
- Golvsockel skruvas fast i donet.

Injustering

- I de fall donet monteras i kombination med injusterings-spjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras hela donet.

Rivning och avfallshantering


- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På **www.klimatbyran.se** hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått

T1: Mått

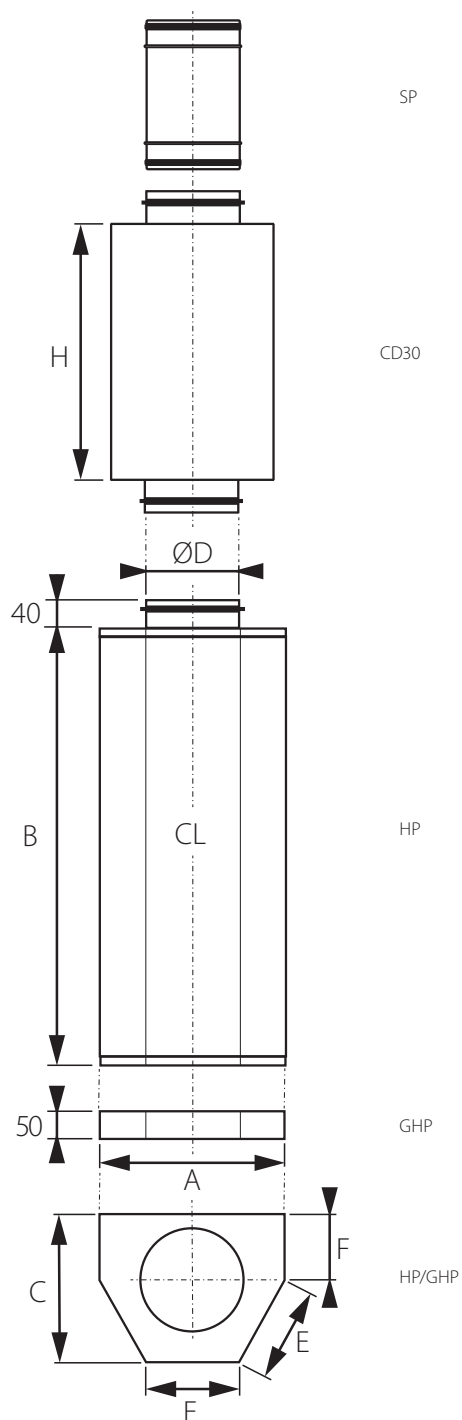

Storlek	Mått (mm)						
	A	B	C	ØD	E	F	H ^{*)}
400	600	1250	520	398	300	260	600/900/1200
500	716	1500	620	498	358	310	600/900/1200
630	866	1800	750	628	433	375	600/900/1200

CL = Centrumlinje.

*) Avser valbara längdalternativ för ljuddämpare CD30: 600, 900 el. 1200 mm.

Bild 1. Mått, luftdon HP med tillbehör sockel GHP, ljuddämpare CD30 samt spjäll märkt SP (mm).