


Drift och underhåll

RP version a

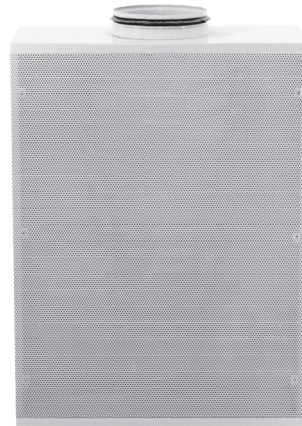

Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- RP är ett rektangulärt deplacerande don med perforerat frontgaller för tilluft i industri- eller produktionsmiljö.
- Produkten levereras i 8 storlekar med cirkulär kanalanslutning från Ø250-500 mm.

Tillbehör

- GRP: Golvsockel med standardhöjd 50 mm.
- Produkten kan i specialutförande (anges vid beställning) även levereras med förstärkt front, t ex "Bumper" eller i hygienutförande.
- CD30: Cirkulär, brandisolerad ljuddämpare (brandklass EI30), se separat produktblad för detaljerad information gällande krav på skyddsavstånd mm.
- Spjäll, i flera alternativ, t ex KBI-IRIS, SPT, se respektive produktblad för närmare information.

Montage

-  Beakta försiktighet vid uppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Donet är avsett för golv eller väggmontage..
- Vid golvmontage placeras donet lämpligen på golv och säkras i vägg.
- Produktens inloppsstos ansluts till cirkulär kanal.
- Donet monteras genom att först skruva loss frontplåten och demontera luftriktardelen. Därefter fästs donet i väggen.
- Golvsockel skruvas fast i donet.
- Donet kan även takmonteras och pendlas då i takbjälklagret.

Injustering

- I de fall donet monteras i kombination med injusterings-spjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras hela donet.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått

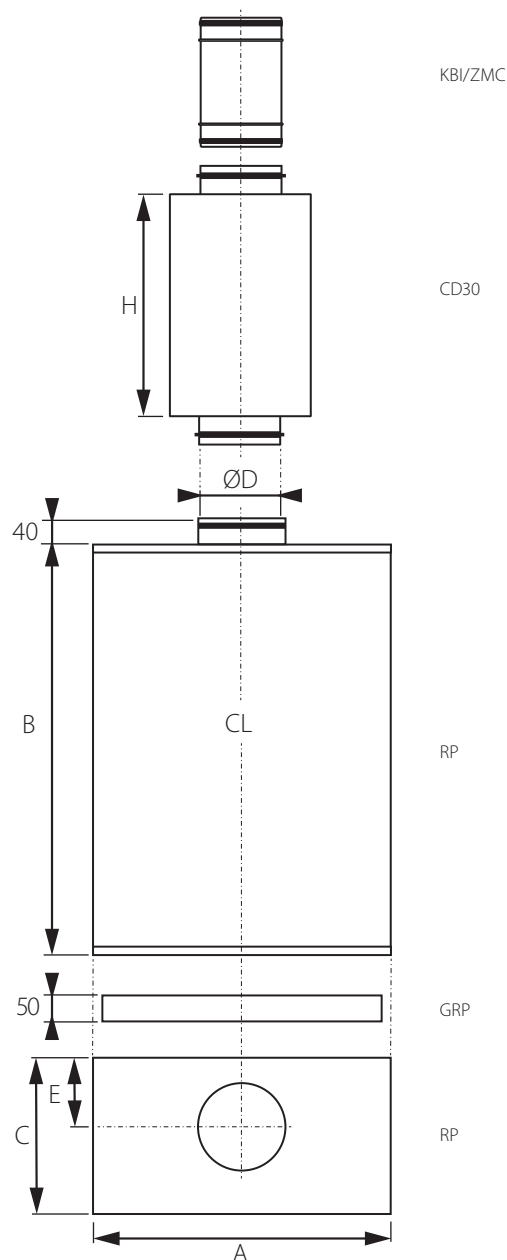


Bild 1. Mått, luftdon RP, version a med tillbehör sockel GRP, ljuddämpare CD30 samt spjäll märkt SP (mm).

T1: Mått

Storlek (mm)	Mått (mm)						Ljuddämpare CD H ^{*)}
	A	B	Luftdon RP		E	S	
			C	ØD			
250	700	900	350	249	155	57	600 / 900 / 1200
315	850	1000	425	314	188	57	
400	1000	1250	500	399	230	75	
500	1200	1500	600	499	280	75	900 / 1200

CL = Centrumlinje.

^{*)} Avser valbara längdalternativ för ljuddämpare CD: 600, 900 el. 1200 mm.