

TECHNICAL DATA SHEET

CAREL

ITA

ENG

PLENUM PER VMC PLENUM FOR CMV



ITA

ENG

MODELLO:

KITPOSAADO

Plenum di umidificazione utilizzato come accessorio per umidificatori in applicazioni residenziali e VMC

Il plenum si connette all'impianto di ventilazione o VMC mediante due attacchi circolari utilizzati inoltre per il supporto e l'installazione del plenum stesso. Il vapore fornito dall'umidificatore viene immesso all'interno del plenum stesso grazie ad un tubo collegato all'ugello SDP* umidificando l'aria di passaggio al suo interno. Dotato di due scarichi condensa lo rende inoltre adatto sia per installazione a soffitto che a parete.

Caratteristiche tecniche

Materiale e finitura

Materiale plenum	acciaio Inox AISI 304
Finitura	verniciato bianco
Attacco di connessione	materiale plastico
Ugello vapore	materiale plastico

Dati tecnici

Dimensioni (BxHxP)	210x210x600 mm (P=740 mm attacchi inclusi)
Attacco di connessione all'impianto	2 x Ø160 mm
Ugello vapore	SDPOEM0022 (non incluso)
Tubo scarico condensa per SDP*	Ø8 mm (non incluso)
Tubo connessione vapore	Ø22mm (non incluso)
Scarico condensa plenum	2 x Ø10 mm (tappi in silicone inclusi)
Tubo scarico condensa plenum	Ø10 mm (non incluso)
Supporti per l'installazione	Inclusi
Peso (senza accessori)	5,15 kg

MODEL:

KITPOSAADO

Humidification plenum accessory used in connection to humidifiers for residential and CMV applications

The plenum is connected to the ventilation system or CMV through two circular connections also used for installation and support the plenum itself. The steam produced by the humidifier is introduced into the plenum through the hose connected to the steam nozzle SDP* humidifying the air passing through internally. The plenum is suitable for ceiling or wall installation thanks to two condensate outlet pipes.

Technical features


Material and finishing

Plenum	stainless steel AISI 304
Painting	white
Duct/hose connection	plastic
Steam jet nozzle	plastic

Technical data

Dimensions (WxHxL)	210x210x600 mm (L=740 mm including connection)
Connection to the system	2 x Ø160 mm
Steam jet nozzle	SDPOEM0022 (not included)
Condensate drain pipe for SDP*	Ø8 mm (not included)
Steam hose connection	Ø22 mm (not included)
Condensate hose for plenum	2 x Ø10 mm (condensation caps included)
Condensate drain pipe for plenum	Ø10 mm (not included)
Installation brackets	included
Weight (without accessories)	5.15 kg

Fig. 1

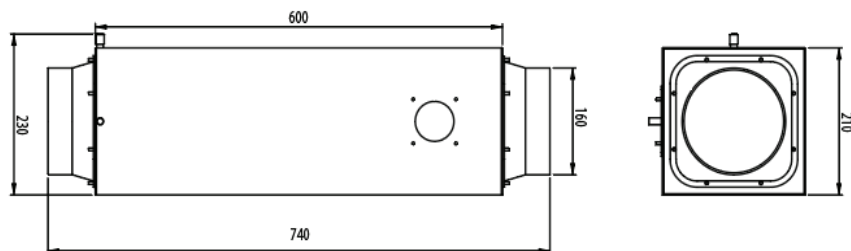

CAREL si riserva la possibilità di apportare modifiche o cambiamenti ai propri prodotti senza alcun preavviso.

CAREL INDUSTRIES SpA reserves the right to change products without prior notice.

CAREL
CAREL INDUSTRIES SpA

Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy)

 Tel. (+39) 0499716611 - Fax (+39) 0499716600 - e-mail: carel@carel.com - www.carel.com

+050006004 rel. 1.1 - 25.11.2024