




En mjuk nyhet – ÖFI

Förhindra spridning av fibrer och partiklar i överluften!




ÖFI-R

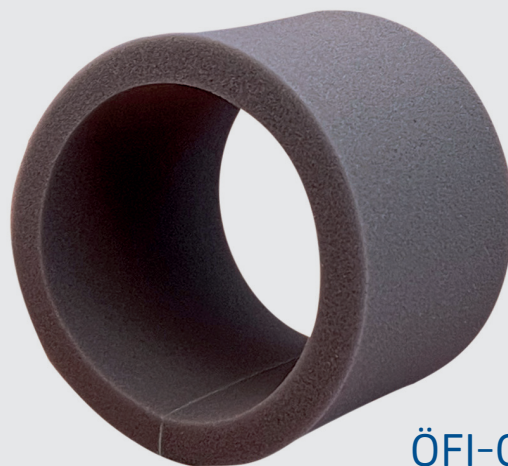


ÖFI-C

- Flexibel genomföring för isolerade regelväggar
- Blockerar fibrer & mineralpartiklar från väggisolering
- Tillgodoser rådande rekommendationer för **OVK**
- Påverkar inte fri area eller ljudreduktion till skillnad från plåtgennomföringar
- Tillverkad av miljövänligt, elastiskt och flamskyddat material
- Avsedd för överluftsdon **ÖLS / ÖLR / ÖDA / SÖD / E5 / E50**

Installationsexempel **ÖFI-C**

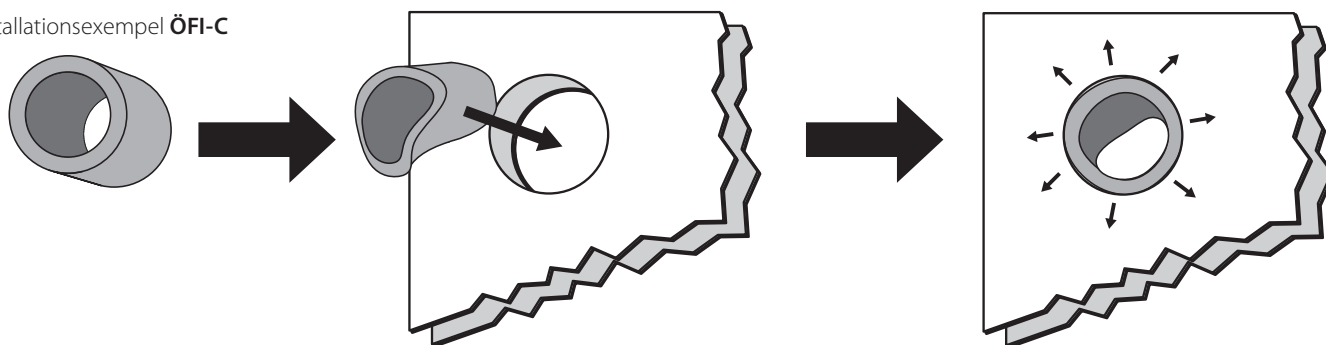

Installationsexempel **ÖFI-R**

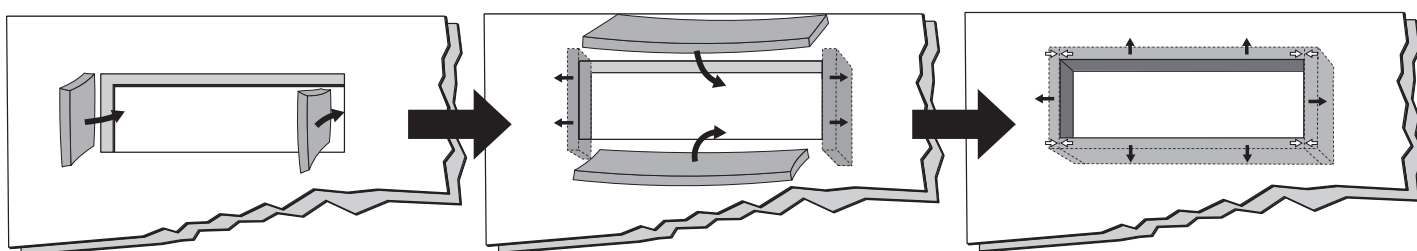

mer info, vänd

Allmänt

- ÖFI är ett separat sålt tillbehör för överluftsdon från Klimatbyrån.
- Tillbehöret installeras tillsammans med parvis monterat överluftsdon i cirkulär (ÖFI-C) eller rektangulär (ÖFI-R) håltagning.
- Tillbehöret är i första hand avsett att placeras i isolerad regelvägg för att förhindra medryckning av isolerfiber i luftlödet men kan med fördel även användas i oisolerade regelväggar.
- ÖFI levereras för två olika väggdjup, 70 respektive 95 mm, se tabeller nedan. Väggdjupet specificeras vid beställning.
- ÖFI kan både för- och eftermonteras.

Montage

⚠ Håltagningsmått är beroende av överluftsdonet och dokumenteras inte i denna anvisning.

⚠ Håltagning måste vara genomförd innan installation av tillbehör ÖFI påbörjas.

- Fibermedryckningsskydd ÖFI är av flexibelt material och trycks in i regelväggens håltagning.
- Vid montage i isolerad regelvägg pressas väggisoleringen undan för att skapa utrymme för placering av skyddet.

- Skyddets elastiska och självspännande egenskaper gör att det enkelt kan pressas utåt mot isoleringen.
- Se till att skyddet inte täcker någon del av hålarean innan montage av donet påbörjas.

Montage – cirkulärt utförande ÖFI-C

- ÖFI-C levereras i två storlekar, en mindre för överluftsdon i storlek Ø100/125 samt en större för överluftsdon i storlek Ø160.

Montage – rektangulärt utförande ÖFI-R

- ÖFI-R levereras i 4 lösa delar som passas ihop och pressas in i regelväggens rektangulära håltagning.
- Skyddets fyra delar kan vid behov fogas ihop med silkon i samband med installation.

Skötsel

- Skyddet kan vid behov plockas ut för rengöring.
- Skyddets ytskikt kan rengöras med ljummet vatten och måste droptorkas innan återmontering.

Dokumentation

- På www.klimatbyran.se kan du ladda ner datablad, byggvarudeklaration samt drifts- och underhålls-anvisningar för Klimatbyråns produkter.

Cirkulär ÖFI-C för överluftsdon ÖLR / ÖDA / E50

Avsedd för		ÖFI-C – mått (mm)		Orderspecifikation	
ÖLR / ÖDA / E50	Regelväggdjup	Invändig diameter	Längd	Benämning	Artikelkod
Ø100 / Ø125 ^{*)}	70 mm	130	80	ÖFI-C70-100-125	149795
	95 mm		110	ÖFI-C95-100-125	149804
Ø160	70 mm	165	80	ÖFI-C70-160	49803
	95 mm		110	ÖFI-C95-160	149804

^{*)} Samma artikel används för både produktstorlek Ø100 och Ø125.

Rektangulär ÖFI-R för överluftsdon ÖLS / SÖD / E5^{*)}

Avsedd för		ÖFI-R – mått (mm)			Orderspecifikation	
ÖLS / SÖD [E5]	Regelväggdjup	Bredd	Höjd	Längd	Benämning	Artikelkod
300 [300x50]	70 mm	325	50	80	+ÖFI-R70-300	149811
	95 mm			110	+ÖFI-R95-300	149814
550 [550x50]	70 mm	560	50	80	+ÖFI-R70-550	149812
	95 mm			110	+ÖFI-R95-550	149816
800 [800x50]	70 mm	825	50	80	+ÖFI-R70-800	149813
	95 mm			110	+ÖFI-R95-800	149817