


Drift och underhåll

ÖDR

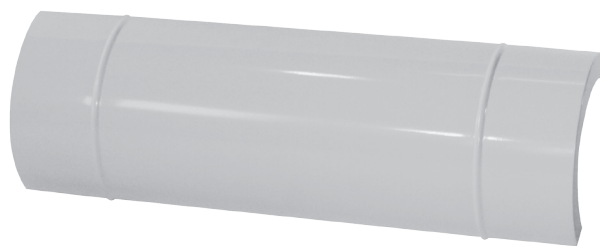

⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde och leveransform

- Produkten är avsedd för överluftsapplikationer och levereras parvis.
- Fästram RAM-ÖDR finns som tillbehör och adderas till order såvida den inte specifikt väljs bort. Ramen leveras parvis men kan även beställas separat.

Tillbehör

- Fästram för rektangulärt överluftsdon: RAM-ÖDR.

Montage

- ⚠ Beakta försiktighet vid uppäckning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Produkten kan monteras horisontellt eller vertikalt.
- Produkten monteras parvis med fästram RAM-ÖDR på vardera sida om vägg över håltagningar.
- Håltagningsmått motsvarar nominell kanaldimension $\varnothing 125$ mm.
- Fästram RAM-ÖDR har 4 st förborrade hål ($\varnothing 5$ mm) och säkras med skruv eller popnit över hålet.
- Dondelarna hängs upp i ramens skåra (A) och säkras därefter med ramens fästskruv (B), se bild 1.

Prestanda

- Tabell **T1** redovisar produktens luftflödeskapacitet.

T1: Luftflödeskapacitet

Storlek	Max. luftflöde (l/s) vid givet tryck		
	10 Pa	15 Pa	20 Pa
125	26	31	36

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.

Rivning och avfallshantering

- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På **www.klimatbyran.se** hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått och vikt

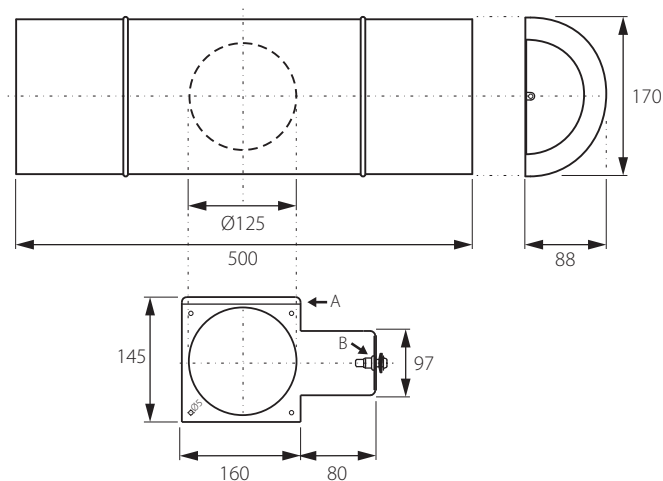


Bild 1. Mått ÖDR och RAM-ÖDR (mm).

T2: Vikt

Storlek	Vikt* (kg)	
	ÖDR	RAM-ÖDR
125	3,2	0,3

* Viktangivelse avser parvis levererad produkt.
Håltagningsmått = nominell kanaldimension.