

## ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.



## SKÖTSEL

Ljuddämparen rengörs vid behov med torr rengöringsmetod lika kanalsystemet i övrigt.

## ÖVRIG DOKUMENTATION

Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte finns att hämta på vår hemsida [www.klimatbyran.se](http://www.klimatbyran.se).

## DATA

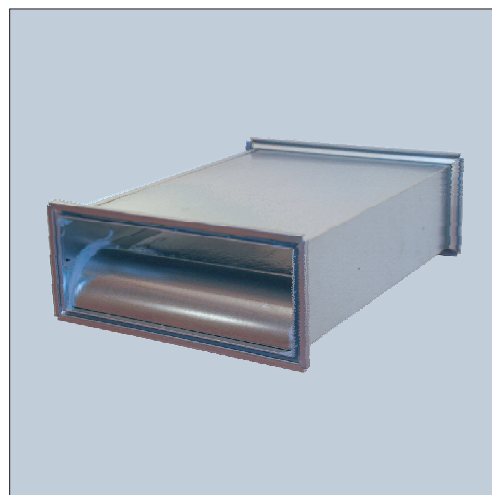

**Tabell Ljuddämpning**

Höjd H mm	Bredd B mm	Oktavband Hz								Längd L mm
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
150	150-800	10	15	26	38	45	42	34	21	1550
		8	12	22	31	38	39	30	19	1250
		7	10	19	26	34	33	26	18	950
		5	8	14	19	26	24	20	16	650
200	200-1000	8	13	23	35	44	40	30	20	1550
		6	11	19	28	36	30	22	18	1250
		6	10	17	22	28	26	20	15	950
		5	8	13	16	22	20	16	14	650
250	250-1000	11	15	24	37	43	40	28	17	1550
		9	11	19	29	32	28	19	15	1250
		7	9	15	19	27	23	18	12	950
		5	7	12	14	19	20	13	10	650
300	300-1200	11	16	28	35	42	38	31	22	1550
		8	12	23	30	38	34	24	20	1250
		7	10	19	23	28	24	20	14	950
		5	7	13	18	21	19	13	10	650
400	400-1200	10	15	22	36	43	44	28	18	1550
		7	11	18	25	37	30	22	16	1250
		7	10	17	22	30	26	20	14	950
		5	8	14	19	28	24	17	12	650

